



# TWORZYWA SZTUCZNE DLA ROLNICTWA

PRZEGLĄD PRODUKTÓW 2023

[scandagra.pl](https://scandagra.pl)

**PROFI** oferuje Państwu pełną gamę rozwiązań dla szerokiej palety zastosowań. Do Państwa dyspozycji oddajemy przemyślany asortyment pierwszorzędnych produktów z tworzyw sztucznych dla rolnictwa. Przy całej różnorodności oferty, jedna rzecz pozostaje dla nas szczególnie ważna: jakość produktów.



# PROFI. Wszystko gra.

Wyłączenie odpowiedzialności: W odniesieniu do wszystkich dostaw i usług obowiązują Ogólne Warunki Handlowe Scandagra Polska. Wszystkie informacje podane są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej. Stan na dzień: 12 sierpnia 2021.

---

**SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.**  
ul. dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo  
86-031 Osielsko

tel. 52 381 36 01  
fax 52 381 35 66  
e-mail [sekretariat@scandagra.pl](mailto:sekretariat@scandagra.pl)

NIP 839-020-25-42  
REGON 001374470  
KRS 0000138255

System okrywania pryzm _____ 6 Pokrycia silosów, pryzm	Folie do sianokiszzonek _____ 18 Odpowiednia folia do każdego kształtu beli
Folia podkładowa _____ 8 Folia podkładowa Premium dla zapewnienia optymalnej jakości kiszonki	Siatki do belowania _____ 20 Bezkompromisowo czyste prasowanie
Folia kiszonkarska (pryzmowa, silosowa) ____ 10 Wybrane produkty dla zapewnienia optymalnego pokrycia silosów	Sznurek do prasy _____ 22 Właściwy sznurek do każdego typu prasy
Siatki ochronne do okrywania pryzm i worki obciążeniowe _____ 16 Pewna ochrona przed zwierzętami i innymi czynnikami zewnętrznymi	Fliz ochronny na słomę (włóknina do okrywania stogów _____ 24 Ochrona przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi
	Środki smarne dla rolnictwa _____ 26
	Zbiorniki _____ 32

# SPIS TREŚCI





# TWORZYWA SZTUCZNE I OLEJE

Gwarantujemy profesjonalną obsługę  
i terminowość dostaw

## Tworzywa Sztuczne i Oleje

Firma Scandagra Polska oferuje szeroką gamę produktów oraz profesjonalne doradztwo w zakresie tworzyw sztucznych, przygotowania sianokiszonki oraz środków smarnych do maszyn rolniczych.

Współpracujemy z producentami najwyższej jakości towarów w wymienionych obszarach:

**Siatki:** Linia Premium – linia Profi, Novatex – Profi Starnet

**Folie:** Linia Profi – Raniplast, Berry BPI

**Oleje napędowe:** Lotos, Orlen

**Środki smarne:** Fuchs – Linia Agrifarm

**Zbiorniki:** Swimer, w szczególności do nawozów płynnych i oleju napędowego.



**NOWOŚĆ**

### SWIMER AGRO TANK 22000

Pojemność: 22 m<sup>3</sup>  
(3400 x 2836 mm)

### W ofercie Scandagra Polska znajduje się następujący asortyment:

- olej napędowy,
- środki smarne,
- sznurek rolniczy,
- siatka do belowania,
- folia do sianokiszzonek,
- folia przyzмова,
- folia podkładowa,
- siatka do okrywania przyzm,
- worki obciążeniowe do przyzm,
- rękawy foliowe,
- zbiorniki do oleju napędowego i nawozów płynnych.



Zapraszamy  
do współpracy!

# PROFI

## Pokrycia silosów





1

PROFI  
**Folia  
ścienna**

W celu uniemożliwienia  
tworzenia się kieszeni  
powietrznych na krawędziach

- Pewne pokrycie ścian betonowych
- Kolor: czarny
- Grubość 120 my

2

PROFI  
**Folia  
podkładowa**

W celu maksymalnego  
ograniczenia dostępu tlenu

- Bardzo miękka i elastyczna
- Kolor: transparentny zielony
- Grubość: 40 my

3

PROFI  
**Folie  
silosowe**

Black

Najlepszy wybór w zakresie  
pokryć silosów

- Wysoka jakość i wytrzymałość na nacisk
- Przyjazne dla środowiska
- Grubość: 120 my i 150 my

4

PROFI  
**Siatki ochronne  
do silosów  
i worki silosowe**

Ochrona przed zwierzętami  
i czynnikami zewnętrznymi

- Maksymalna stabilność formy
- Odporne na rozrywanie i nacisk
- 10 lat gwarancji na działanie promieniowania UV



## PROFI **Folia podkładowa**

# FOLIA PODKŁADOWA

- Wielowarstwowa folia coex
- Wykonana z wysokiej jakości surowców
- Optymalna ochrona kiszonki przed wnikaniem tlenu
- Prawdziwa grubość nominalna 40 my
- Wysoka odporność mechaniczna



PROFI  
**Folia podkładowa**



WYMIARY

Szerokość	Długość			
	50m	200m	300m	400m
6m	•			
8m	•			•
10m	•	•	•	•
12m	•	•	•	•
14m	•	•	•	•
16m	•	•	•	•
18m	•	•	•	•
20m	•			•

DANE TECHNICZNE	PROFI Folia podkładowa
Kolor	transparentny, jasnozielony
Grubość	40 my
Ciągliwość wzdłużna	300%
Ciągliwość poprzeczna	500%
Granica plastyczności wzdłużna	25 N/mm <sup>2</sup>
Granica plastyczności poprzeczna	25 N/mm <sup>2</sup>
Dart-Drop – odporność na punktowe przebicie (metoda A)	130g



# FOLIE SILOSOWE

Wybrane produkty dla zapewnienia  
optymalnego pokrycia silosów

## PROFI **BLACK**

- Wielowarstwowe folie coex wykonane z innowacyjnych surowców
- Wysoka odporność mechaniczna
- Proste w obsłudze
- Długa żywotność dzięki optymalnemu wykorzystaniu surowców
- W pełni nadaje się do recyklingu
- Pierwszorzędny stosunek kosztów do korzyści

## WYMIARY

Szerokość	Długość	
	50m	400m
8m	•	•
10m	•	•
12m	•	•
14m	•	•
16m	•	•
18m	•	•
20m	•	•

## DANE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Grubość	150 my
Gwarancja na odporność na promieniowanie UV	12
Ciągliwość wzdłużna	650%
Ciągliwość poprzeczna	800%
Granica plastyczności wzdłużna	25 N/mm <sup>2</sup>
Granica plastyczności poprzeczna	26 N/mm <sup>2</sup>
Przepuszczalność gazów	180 Cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> d
Dart-Drop (metoda A) (g)	500 g

PROFI  
BLACK

- Całkowicie przystosowana do recyklingu
- Wysoka odporność na przebicie
- Przyjazny dla środowiska dzięki zastosowaniu co najmniej 40% regeneratów
- Niezwykle wysoka wytrzymałość dzięki optymalnie dobranym surowcom



Długotrwała – 150 my



# FOLIA KISZONKARSKA GREEN COVER

**Idealna do zabezpieczania kiszonki**

Folia wykonana z nowego gatunku surowca, co w połączeniu z optymalną grubością sprawia, że produkt jest mocny i elastyczny. Dzięki doskonałym parametrom, folia znacznie łatwiej układa się na zakiszczonym materiale.

PROFI  
**GREEN COVER**

## PARAMETRY FOLII

Kolor	czarny/zielony
Grubość	125 my
Szerokość	6 - 20/22 m
Długość	25m, 50m, 400m
Stabilność UV	12 miesięcy

**Green Cover** charakteryzuje się dużą odpornością na rozdarcia i na punktowe przebicia.

Najważniejszą cechą produktu jest niska przepuszczalność tlenowa, dzięki której jakość kiszonki jest na najwyższym poziomie.

Folia **Green Cover** przeznaczona jest dla gospodarstw, które chcą uzyskać najlepszą jakość paszy przy optymalnych nakładach.




**Optymalne zabezpieczenie**  
dzięki nowo opracowanej technologii

NOWA  
OPATENTOWANA  
TECHNOLOGIA  
SKŁADANIA

**NOWOŚĆ!**

PONAD **50%**  
OSZCZĘDNOŚĆ  
CZASU

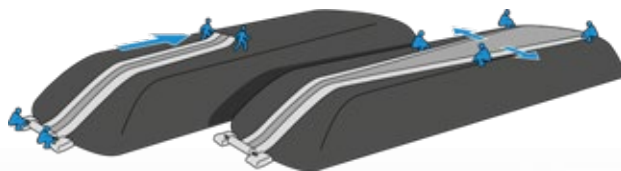


# FOLIA KISZONKARSKA PROFI TWISTA

SYSTEM ROZWIŃ I ROZŁÓŻ


## Folia Combi ułatwia pracę z pokryciem

Nowa folia typu Combi składająca się z folii górnej o grubości 115 mikrona i próżniowej folii dolnej o grubości 40 mikrona o wysokim efekcie klejącym. Inteligentne połączenie folii górnej i dolnej na jednej rolce zapewnia optymalną ochronę kiszonki dzięki szybkiemu i bezpiecznemu pokryciu.

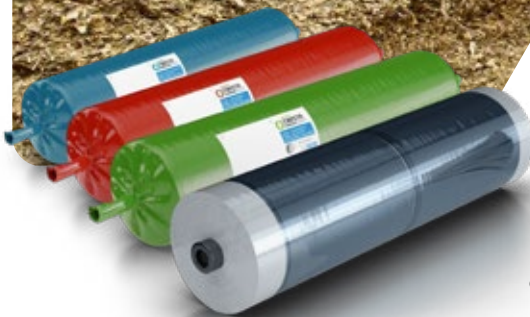

Zamiast dwóch oddzielnych rolek, **PROFI TWISTA** gwarantuje optymalne ułożenie górnej i dolnej folii od samego początku i sprawia, że praca jest bardziej wydajna. Po umieszczeniu na kieszonce folii Combi, górna i dolna folia rozkłada się jednocześnie, pozwalając uniknąć dziur od butów w folii dolnej przy pokrywaniu.

Rozkładanie w tylko jednym kroku, praca z prędkością tornado

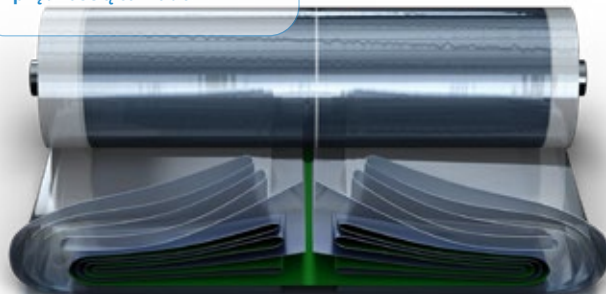

#### PARAMETRY FOLII

Długość	<b>50m</b>	<b>400m</b>
Kolor	czarny/szary/szary	
Grubość	łącznie <b>155 mikrona</b> (115 mikrona górna folia i 40 mikrona dolna folia)	
Szerokość [m]	<b>10, 12, 14, 16, 18</b>	
Wytrzymałość UV	<b>18 miesięcy</b>	

## System rozwiń i rozłóż

- Opatentowana technologia rozkładania **2w1**
- Gazoszczelna folia do kieszonek w jednej rolce dla podwójnej ochrony
- Bez ryzyka rozerwania wskutek wdepnięcia na folię
- Perfekcyjne dopasowanie
- Nie przepuszcza powietrza



**Łatwa w użyciu – folie na 1 rolce,  
łatwy transport, przechowywanie  
i zastosowanie**



## WYMIARY

Szerokość	Długość	
	10m	15m
8m	•	•
10m		•
12m	•	•
15m	•	
18m		•

Inne rozmiary pod indywidualne zamówienie

# SIATKI OCHRONNE DO PRYZM

**Pewna ochrona przed zwierzętami  
i innymi czynnikami zewnętrznymi**

- Gramatura 220 g/m<sup>3</sup>
- Maksymalna stabilność formy
- Mocne i odporne na rozerwanie
- Pewne uszczelnienie dzięki wysokiej jakości wykonania szwów i obszyć
- Żywotność: min. 10 lat - stabilność UV i odporność na degradację
- Ochrona przed silnym wiatrem





WYMIARY

Szerokość	Długość	
	1m	1,2m
0,25m	•	
0,27m		•

# WORKI OBCIĄŻENIOWE

**Proste zabezpieczenie pokrycia  
bez piasku i opon**

- Z taśmą ściągającą i uchwytem
- Worki o drobnych oczkach do wypełniania żwirem okrągłym
- Łatwe do ułożenia w celu zamocowania i jako bariera poprzeczna
- Odporne na działanie warunków atmosferycznych i wytrzymałe przez długi okres czasu



PROFI **ALLROUND**  
PROFI **MISTRAL**

# FOLIE TYPU STRETCH

Dla każdego kształtu beli  
właściwa folia

- Wielowarstwowe folie produkowane metodą rozdmuchu (blow)
- Minimalna przepuszczalność gazów
- Przyjazne dla środowiska dzięki hydrofobowemu rdzeniowi z tektury
- Niezawodne zabezpieczenie jakości kiszonki

## PROFI MISTRAL



- Kolory: biały i zielony
- Grubość: 25 my
- Technologia 5+
- Ulepszona odporność na przebicie
- Szczelnie zamyka bełę
- Zoptymalizowana bariera tlenowa
- Przystosowana do beł okrągłych i kwadratowych
- Wymiary: 0,75 x 1500 m



**Sprawdza się na szybkich owijkach**

## PROFI ALLROUND



- Kolor: zielony (zielen eko), biały
- Grubość: 25 my
- Wysoka odporność na przebicie
- Niezawodna obróbka
- Bardzo dobra przyczepność między warstwami folii
- Przede wszystkim do beł okrągłych i małych beł kwadratowych
- Wymiary: 0,75 x 1500 m



## STARNET

# SIATKI DO BELOWANIA


**Bezkompromisowo czyste  
prasowanie**

- Siatki na bele okrągłe do kiszzonek, siana i słomy
- Wysoka odporność na rozrywanie
- Oznakowanie końca rolki
- Do stosowania na wszystkich prasach zwijających

# STARNET

## Siatka do owijania bel

Wyłączny dystrybutor na Polskę



PARAMETRY	STARNET 1,23 x 2000	STARNET 1,23 x 3000
Szerokość [m]	1,23	1,23
Długość [m]	2 000	3 000
Masa metra bieżącego [g/m]	9,46	9,46
Masa rolki [śr. kg]	21	31
Wytrzymałość na rozciąganie [śr. kgf]	265	265

W ofercie są również siatki o szerokości:  
125 cm oraz 130 cm (Special) i Premium (Triomphe)



PROFI **COBRA R2**

# SZNUREK DO PRASY


**Idealne rozwiązanie  
na nadchodzące żniwa**

- Kolor: fioletowy
- Wytrzymałość na rozciąganie: do 360 kg
- Długość: 2640 m na opakowanie
- Masa: 2 x 11 kg
- Waga palety 1056 kg

PROFI  
**COBRA R2**

Nadaje się do najnowszych pras zwijających i kostkujących o wysokim stopniu zgniotu i tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i mocne wiązanie.

Udoskonalone technologie i nowe surowce umożliwiają teraz mocniejsze prasowanie przy użyciu jeszcze cieńszych włókien.

 **Wysoka wydajność i płynne odwijanie z kłębka**

## Włóknina do okrywania stogów

# FLIZ OCHRONNY NA SŁOMĘ

Ochrona przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi

- Min. 3 lata stabilności UV
- Przepuszcza powietrze i gazy
- Wysoka odporność na rozrywanie
- Szczególnie odporny na wodę (przy nachyleniu >45°)
- Niewrażliwy na działanie wiatru



PROFI  
**FLIZ OCHRONNY  
NA SŁOMĘ**



DANE TECHNICZNE

**FLIZ OCHRONNY NA SŁOMĘ PROFI**

Kolor

zielony

Ciężar powierzchniowy

140 g/m<sup>3</sup>

WYMIARY

Szerokość	Długość	
	12,5 m	25 m
9,8m	•	•
12m		•



**Gwoździe do flizu dostępne  
w opakowaniu 12 sztuk!**



# ŚRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA

**Scandagra Polska**  
autoryzowanym dystrybutorem  
produktów firmy FUCHS



## Środki smarne dla rolnictwa



Każdy produkt z listy występuje  
w następujących pojemnościach:



200 l



60 l









20 l







5 l

- Najwyższa jakość
- Szeroka gama produktów
- Fachowe doradztwo
- Indywidualne podejście do Klienta
- Atrakcyjne oferty
- Gwarantujemy bezpłatne badanie oleju dla stałych klientów

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	<p>Olej silnikowy <b>AGRIFARM MOT SAE 10W-40</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Olej silnikowy zaprojektowany specjalnie do silników maszyn rolniczych</li> <li>2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach</li> <li>3. Silniki bez zaawansowanych systemów oczyszczania spalin</li> <li>4. Lepsza ochrona przed zużyciem, osadami niż produkty przeciętne dostępne na rynku.</li> </ol>	<p>ACEA E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1</p>
	<p>Olej silnikowy <b>AGRIFARM MOT SAE 15W-40</b> (zamiennik AGRIFARM MOT E7 15W-40)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Olej silnikowy zaprojektowany specjalnie do silników maszyn rolniczych</li> <li>2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach</li> <li>3. Silniki bez zaawansowanych systemów oczyszczania spalin</li> <li>4. Lepsza ochrona przed zużyciem, osadami niż produkty przeciętne dostępne na rynku</li> </ol>	<p>ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2</p>
	<p>Olej silnikowy <b>AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silniki bez oraz z systemami oczyszczania spalin (np. z DPF, SCR, EGR)</li> <li>2. Szczególnie polecany do silnik w maszyn Tier 4 Final / Stage IV</li> <li>3. Niezwykle mała odparowywalność = mało dolewek</li> <li>4. Bardzo dużo dodatków = bardzo długie okresy pomiędzy wymianami</li> </ol>	<p>ACEA E9/E7/E6/E4 API CJ-4/CI-4 PLUS/ CI-4/CH-4 CAT ECF-3</p>

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	<p>Olej silnikowy <b>AGRIFARM MOT LA SAE 15W-40</b> (zamiennik AGRIFARM MOT E9 15W-40)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Olej silnikowy zaprojektowany specjalnie do silników maszyn rolniczych</li> <li>2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach</li> <li>3. <b>Silniki bez oraz z systemami oczyszczania spalin (np. z DPF, SCR, EGR)</b></li> <li>4. Szczególnie polecany do silników maszyn Tier 4 Final / Stage IV</li> </ol>	<p>ACEA E9 API CK-4/CJ-4</p>
	<p>Olej wielofunkcyjny <b>AGRIFARM UTTO MP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przebadany pod kątem kompatybilności z uszczelnieniami = brak wycieków</li> <li>2. Znaczna zawartość dodatków antypiennych</li> <li>3. Płynne i szybkie działanie układu hydraulicznego</li> <li>4. Ogromny obszar zastosowań</li> </ol>	<p>API GL-4</p>
	<p>Olej przekładniowy <b>AGRIFARM GEAR LS SAE 90</b> (zamiennik AGRIFARM GEAR LS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bardzo duża lepkość oleju w celu zapewnienia ochrony przed zużyciem podczas niezwykle ciężkiej pracy, wysokich temperatur</li> <li>2. Możliwość zastosowania do mechanizmów wymagających konwencjonalnego oleju SAE 90, API GL-5</li> <li>3. Szczególnie do mechanizmów w różnicowych z ograniczonym poślizgiem zawierających tarcze cierne, norma API GL-5 LS</li> <li>4. Doskonale sprawdza się w zwolnicach, bardzo wysoka lepkość (134 =&gt;190)</li> </ol>	<p>API GL-5</p>

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	<p>Olej przekładniowy <b>AGRIFARM GEAR SAE 80W-90</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Olej przekładniowy zaprojektowany specjalnie do przekładni maszyn rolniczych</li> <li>2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach</li> <li>3. Przebadany pod kątem kompatybilności z uszczelnieniami = brak wycieków</li> <li>4. Znaczna zawartość dodatków EP, spełnienie normy API GL-5</li> </ol>	<p>API GL-4/GL-5</p>
	<p>Olej hydrauliczny <b>AGRIFARM HYDRATEC HVI 46</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znaczna zawartość dodatków antypiennych</li> <li>2. Sprawna praca pompy hydraulicznej</li> <li>3. Wysoki wskaźnik lepkości, olej typu HVLP (wg DIN), HV (wg ISO)</li> <li>4. Płynne i szybkie działanie układu hydraulicznego</li> </ol>	<p>DIN 51524-3, HVLP ISO 6743-4: HV</p>
	<p>Płyn do układów chłodzenia <b>MAINTAIN FRICOFIN S</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szybka i długotrwała ochrona przed korozją, kawitacją i osadami w silnikach i układach chłodzenia</li> <li>2. Doskonała ochrona przed zamarzaniem i przegrzaniem</li> <li>3. Kompatybilny z uszczelnieniami i przewodami</li> <li>4. Zawiera środek nadający produktowi gorzki smak.</li> </ol>	

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	<p>Smar <b>AGRIFARM HITEC 2</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bardzo wysokiej jakości smar specjalistyczny, do zastosowań rolniczych</li> <li>2. Możliwość chwilowej pracy w temperaturze aż do 200°C</li> <li>3. Znaczna zawartość dodatków EP zapewnia skuteczną ochronę przed dużymi obciążeniami</li> <li>4. Odporność na wodę</li> <li>5. Bardzo duża trwałość, smar przeznaczony do smarowania długookresowego</li> </ol>	<p>KP2P-30 ISO-L-X-CEHB 2</p>



# OLEJ NAPĘDOWY

W STAŁEJ OFERCIE



## ZBIORNIKI do olejów napędowych, nawozów płynnych, wody, uniwersalne



**Zbiorniki SIBUSO  
do oleju napędowego**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
1500L	wysokość: 1950 mm, średnica: 1358 mm z dużą szafą: wysokość: 2219 mm, średnica: 1230 mm, długość: 1626 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>wlew 2" z eurozłączem vk50</li> <li>wskaźnik poziomu zegarowy</li> </ul>
2500L	wysokość: 1990 mm, średnica: 1708 mm z dużą szafą: wysokość: 2385 mm, średnica: 1480 mm, długość: 1906 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>przepływomierz cyfrowy</li> <li>filtr paliwa 10 mikronów</li> </ul>
5000L	wysokość: 2061 mm, średnica: 2318 mm z dużą szafą: wysokość: 2404 mm, średnica: 1990 mm, długość: 2445 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>pompa łopatkowa ROTA 230 V max. 60 l/min. (szwajcarska)</li> <li>wąż dystrybucyjny 6 m</li> </ul>



## Zbiorniki mobilne do oleju napędowego



POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
125L	wys. 387mm x szer. 654mm x dł. 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elektryczna pompa 12 V 35l/min.</li> </ul>
200L	wys. 547mm x szer. 654mm x dł. 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wąż dystrybucyjny 4 m</li> <li>• zamykana górna pokrywa</li> </ul>
300L	wys. 727mm x szer. 654mm x dł. 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wskaźnik poziomu napelnienia</li> <li>• włącznik/wyłącznik pompy</li> </ul>
450L	wys. 912mm x szer. 800mm x dł. 1200mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przepływomierz cyfrowy (wersja classic)</li> </ul>

## Zbiornik do oleju napędowego 2500L Ecoline Optimum



POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
2500L	Wysokość: 1990 mm Średnica: 1708 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koło zwijakowe automatyczne</li> <li>• filtr paliwa 5 mikronów szklany</li> <li>• wskaźnik poziomu zegarowy</li> <li>• przepływomierz cyfrowy</li> <li>• pompa łopatkowa 230 V max. 56 l/min.</li> <li>• wąż dystrybucyjny 6 m (max dł. węża przy pompie 56L-8m, przy większej 6m)</li> </ul>

**Opcjonalnie:** Inne opcje dostępne na życzenie klienta



**Zbiornik do oleju napędowego 5000L  
z dużą szafą + PPC 600 + uchwyt  
+ oświetlenie LED**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
5000 L	<p>Wysokość: 2010 mm Średnica: 2360 mm Długość: 3100 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• licznik cyfrowy PPC-600</li> <li>• filtr paliwa 10 mikronów</li> <li>• uchwyt na pistolet wł./wyl. pompę</li> <li>• oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej</li> <li>• wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku</li> <li>• pompa łopatkowa 230 V max. 72 l/min.</li> </ul>

**Opcjonalnie:** Inne opcje dostępne na życzenie klient



**Zbiornik do nawozów  
płynnych 22000L**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
22 000L	<p>Wysokość: 2836 mm Średnica: 3400 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• właz rewizyjny 440 mm zamykany na kłódkę</li> <li>• odpowietrzniki</li> <li>• rura zalewowa 2" ze złączem typu STORZ do napełniania</li> <li>• pobór dolny 2" z zaworem kulowym i złączem typu STORZ</li> <li>• zegarowy wskaźnik poziomu cieczy</li> </ul>

**Opcjonalnie:** Inne opcje dostępne na życzenie klienta



**Zbiornik do magazynowania wody**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
5000L	szerokość 1800mm wysokość: 2130mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>właz rewizyjny 440 mm (dla pojemności 22000L właz - 704 mm)</li> <li>odpowietrznik, który działa automatycznie i nie pozwala na wytworzenie nad- i podciśnienia w zbiorniku</li> </ul>
10 000L	szerokość 2710mm wysokość: 2360mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>otwór montażowy pod złącze zalewowe</li> <li>króciec wlewowy 2" zakończony złączem typu STORZ z aluminium</li> </ul>
20 000 L	szerokość 3230mm wysokość: 3000mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>spust dolny 2" ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym z mosiądzu 2" zakończonym złączem typu STORZ z aluminium</li> </ul>

**Opcjonalnie:** Inne opcje dostępne na życzenie klienta



**Pojemnik uniwersalny**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	ZALETY
300L	długość 1200mm szerokość 600mm wysokość: 550mm masa 25kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość uniwersalnego wykorzystania - w budownictwie, transporcie, przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie</li> <li>trwała i wytrzymała na uderzenia konstrukcja pojemnika</li> </ul>
450L	długość 1710mm szerokość 650mm wysokość: 550mm masa 38kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>posiadają zamykaną na zamek z kluczem pokrywę - bezpiecznie można przechowywać narzędzia i inne wartościowe przedmioty</li> </ul>

**Opcjonalnie:** Inne opcje dostępne na życzenie klienta

# ▶ PLATFORMA dla Klienta!



[platforma.scandagra.pl](https://platforma.scandagra.pl)

ZALÓŻ SWOJE KONTO W PANELU KLIENTA  
ZAREJESTUJ SIĘ ON-LINE

24/7

PODGLĄD FAKTUR

SZYBSZY PROCES ZAMAWIANIA


BEZPOŚREDNI WGLĄD  
W STATUS ZAMÓWIEŃ

HISTORIA ZAMÓWIEŃ

...I WIELE INNYCH KORZYŚCI

[platforma.scandagra.pl](https://platforma.scandagra.pl)

[www.scandagra.pl](https://www.scandagra.pl)

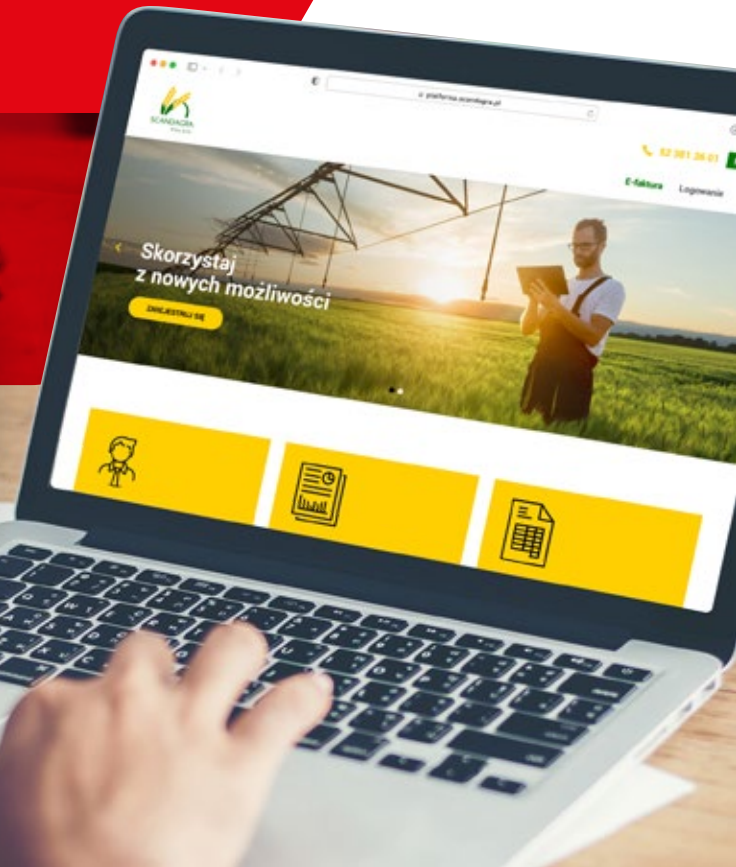



**Dystrybucja,  
informacje  
i zamówienia**



**Sławomir Słowik**

Product Manager

s.slowik@scandagra.pl  
tel. +48 506 005 706



**Aleksandra Binięda**


Product Manager

a.binieda@scandagra.pl  
tel: +48 506 005 714





*Zawsze blisko naszych Klientów*

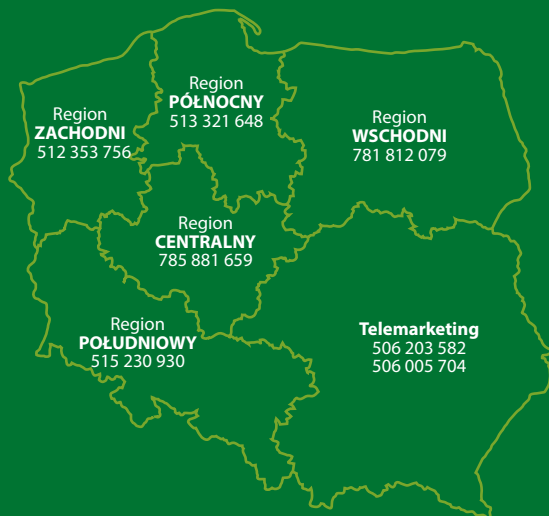

[scandagra.pl](http://scandagra.pl)



[facebook.com/scandagra](https://facebook.com/scandagra)



**SCANDAGRA**  
POLSKA

**SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.**  
ul. dr. Alberta Schmidta 1  
Żołędowo, 86-031 Osielsko

tel. +48 52 381 36 01  
fax +48 52 381 35 66  
e-mail: [sekretariat@scandagra.pl](mailto:sekretariat@scandagra.pl)

**Pobłocie Wielkie**  
78-230 Karlino  
tel.: 94 312 06 61

**Osielsko**  
ul. dr. Alberta Schmidta 1  
Żołędowo  
86-031 Osielsko  
tel.: 52 381 36 01



**INFOLINIA: 691 553 517**